

Glory-DryFurnace

金庫型熱風乾燥炉



基本性能をきっちり押さえ

更なる安全性・コストの追求を求めます。




安全性

サーマル・アフターパーズ・失火警報・異常過熱警報・温度センサー断線警報・インターロック異常・ガス低圧異常・ガス高圧異常・エア一圧異常（仕様により異常項目は変わります。）

機能性

熱風循環方式・比例制御を採用することにより

炉内温度の均一化を行っています。（仕様により異なる場合があります。）

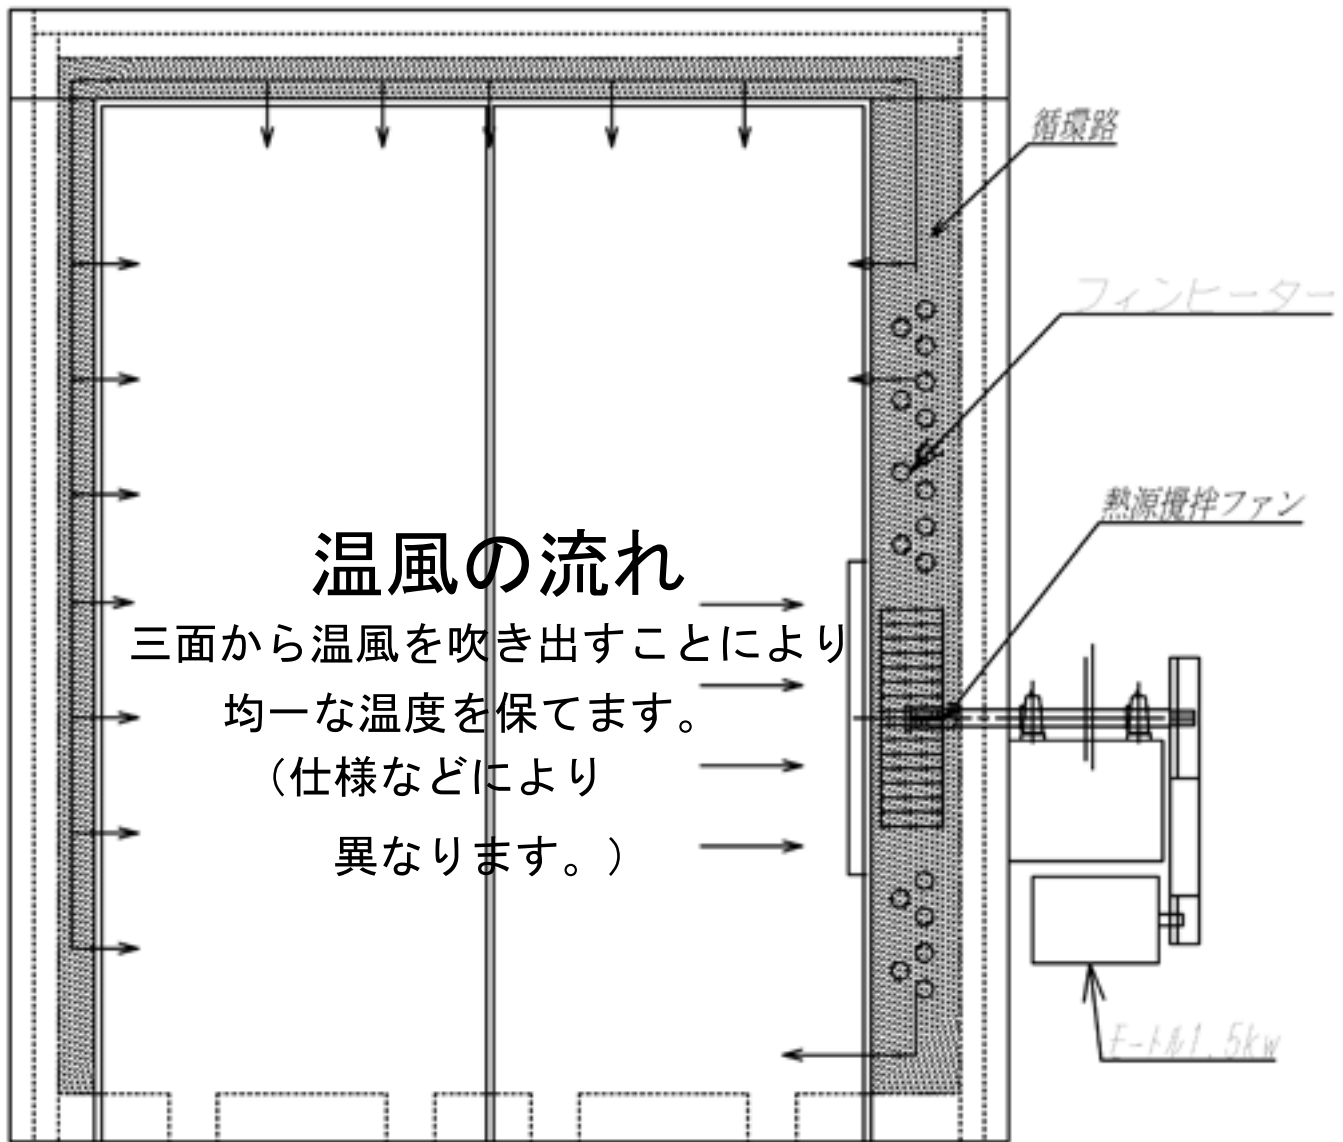

燃費性

断熱パネル100mmを採用することにより外部への熱損失を押さえ短時間で立ち上がり、低燃費で経済的です。

効率性

レイアウトにより、ハンガーレール・塗装室等と連結する事で更なる効率のUP・工場の空間活用をお客様のニーズに合うよう考え提案させていただくことにより限られた時間の中で、出来る限りの効率を追求することができます。