


GLORY-SB

GLORY-SB

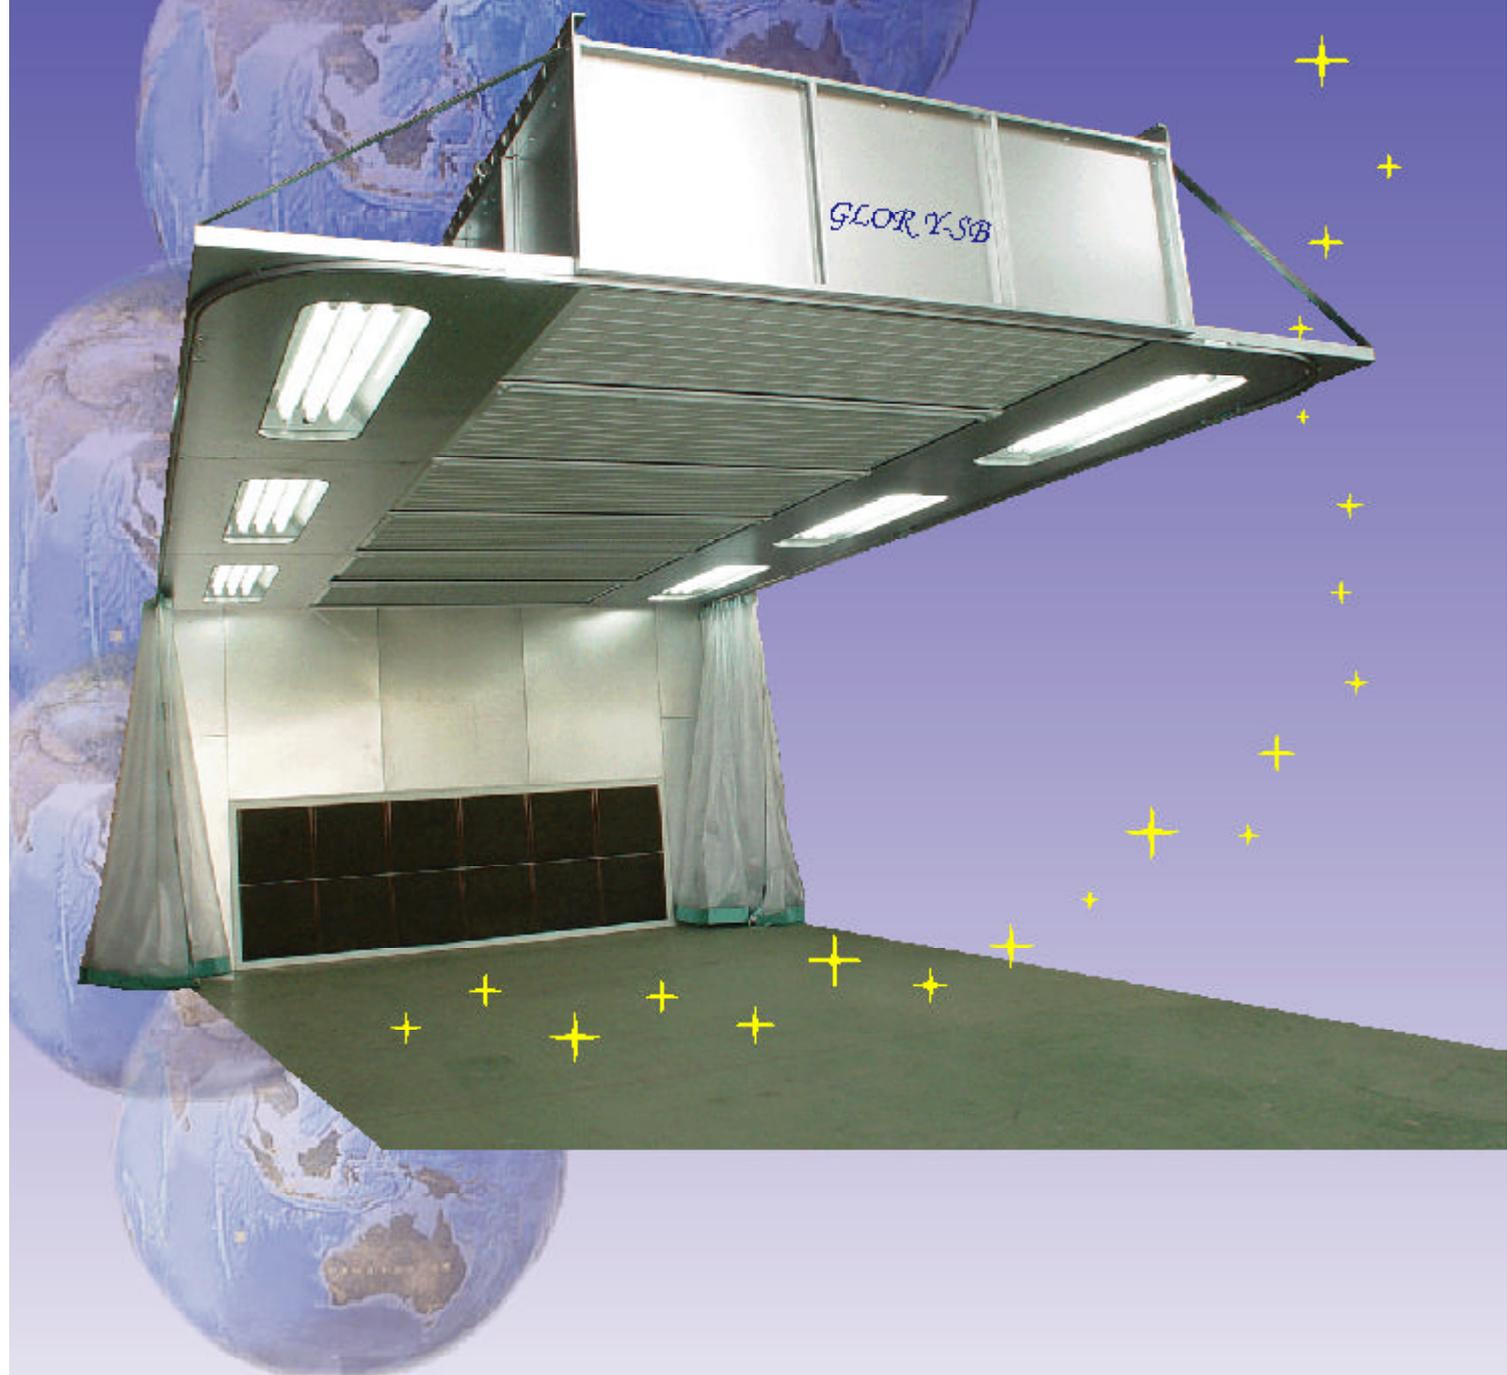

注：掲載の写真は蛍光灯が3灯写っていますが標準は2灯×6ヶ所です。

オープンブースだからスペースを有効活用できる

簡易操作盤で集中コントロール

特徴

消費電力が少ないのでランニングコストを抑えることができます。
インバーター制御で内圧のコントロールします。



中型車も楽々スペース

壁際に設置の場合にお勧め！！片面パネル型



GROLY-SBPROタイプ

側面パネル・蛍光灯ありタイプ



側面パネル・蛍光灯なしタイプ

壁際に設置の場合片面はビニールカーテンである必要はそれほどなく、この場合ビニールカーテンより傷み難い片面パネルがお勧め！！
下部の蛍光灯は蛍光灯あり・蛍光灯なしの選択ができます。



～理想の現実～
洗車設備
愛知県東海市栄町14-01
TEL:0564-63-4700
FAX:0564-63-5407

自社の存在を目的して設計開発に取り組んでいます。

注：掲載の写真は蛍光灯が3灯写っていますが標準は2灯×6ヶ所です。

GLORY-SB ST 概略仕様

外寸法 L 7050*W3600*H3350




内有効寸法 約 L 6000*W3600*H2600

給気ファン 有圧換気扇0.4K w 2台

排気ファン SC3 2.2K w

蛍光灯 上部蛍光灯40W 2灯式*6箇所

操作盤 ファンインバーター制御

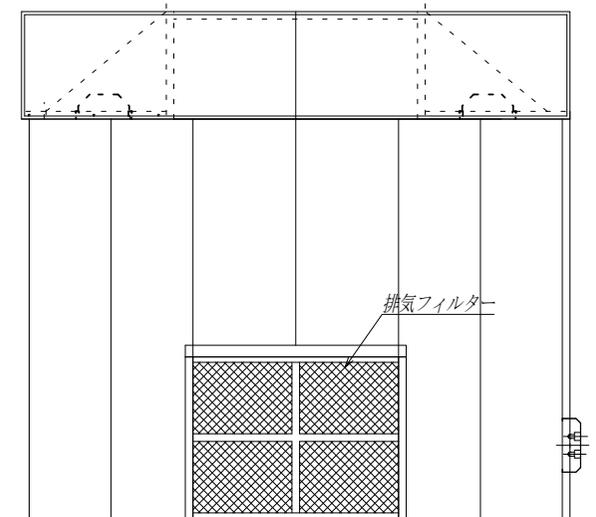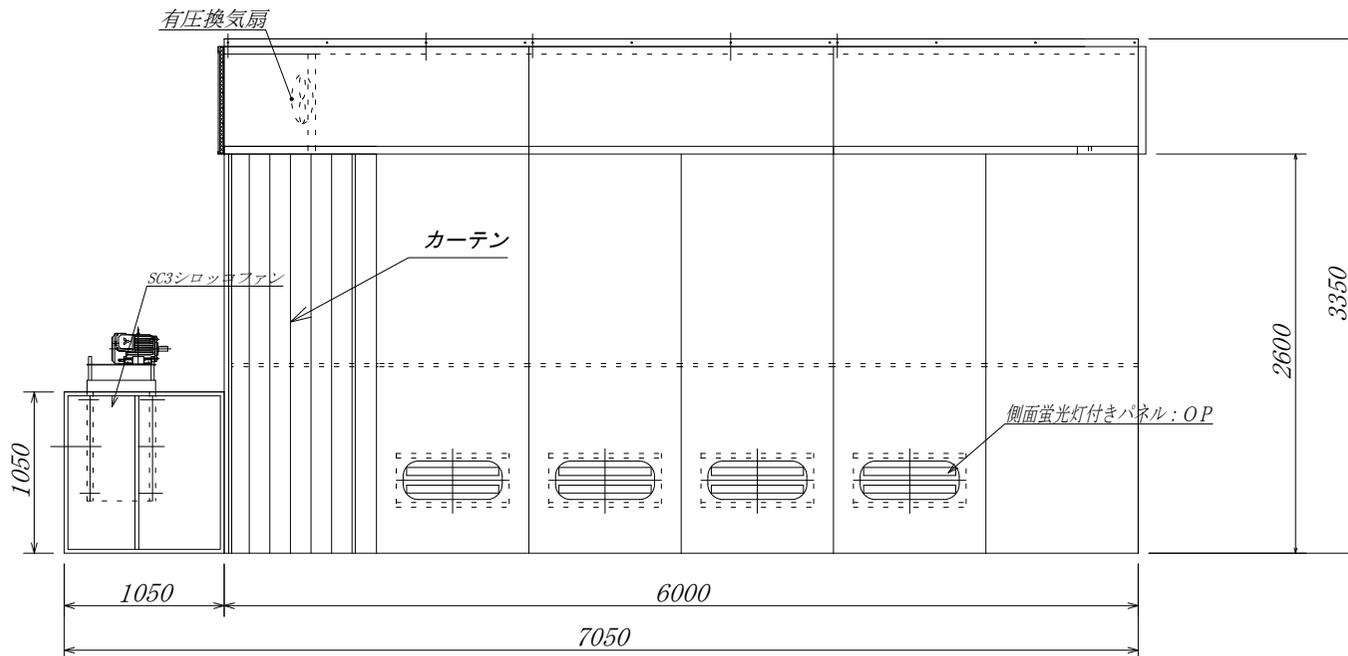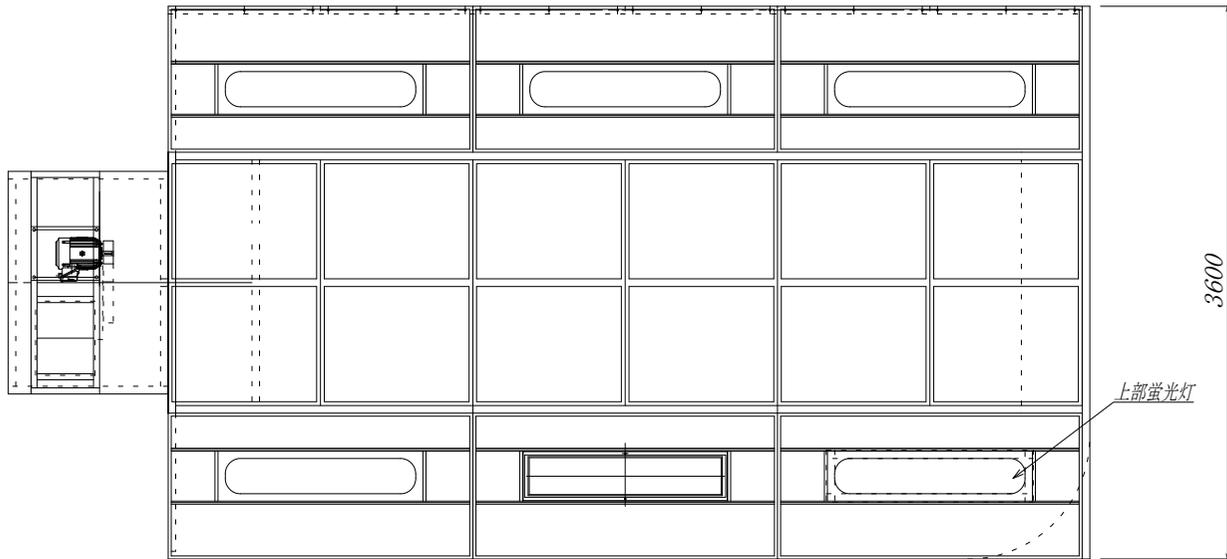

GLORY-SB PRO 概略仕様

外寸法 L 7765*W4000*H3350

内有効寸法 約L 6650*W4000*H2600

給気ファン SC 3W 2.2Kw

排気ファン SC 3W 2.2Kw

蛍光灯 上部蛍光灯 40W 2灯式*6箇所

操作盤 ファンインバーター制御

